



$f_0' = 133,98$
 $s_0' = 50,69$
 Unschärfenkreis- $\phi = 0,05$
 Bildformat 24x36
 Auszug von ∞ bis 1,5m = 14,7mm

Blendenwerte:
 28 4 56 8 11 16 22 32


Entfernungsreihe:
 ft ∞ 120 60 40 30 25 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6,5 6 5,5 5
 m 40 20 13 10 8 6 5 4 3,5 3 2,7 2,5 2,2 2 1,8 1,7 1,6 1,5

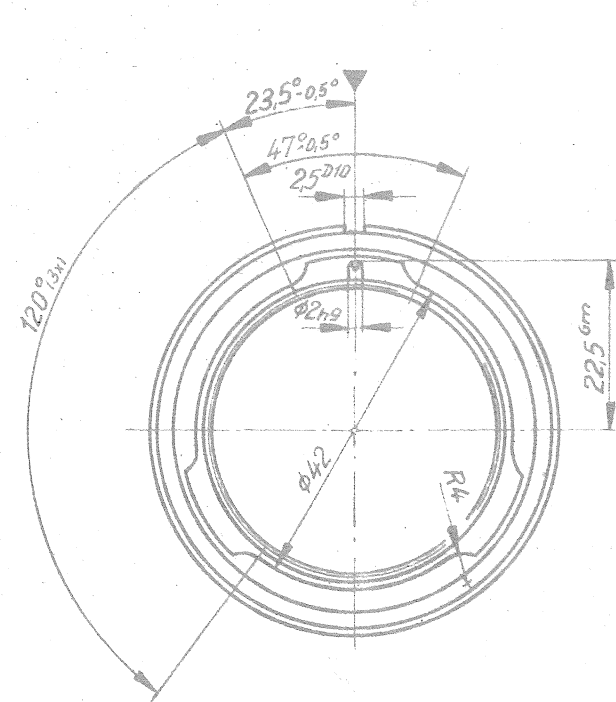


Adapter für $\phi 40/32$ Anpassung
M1:1

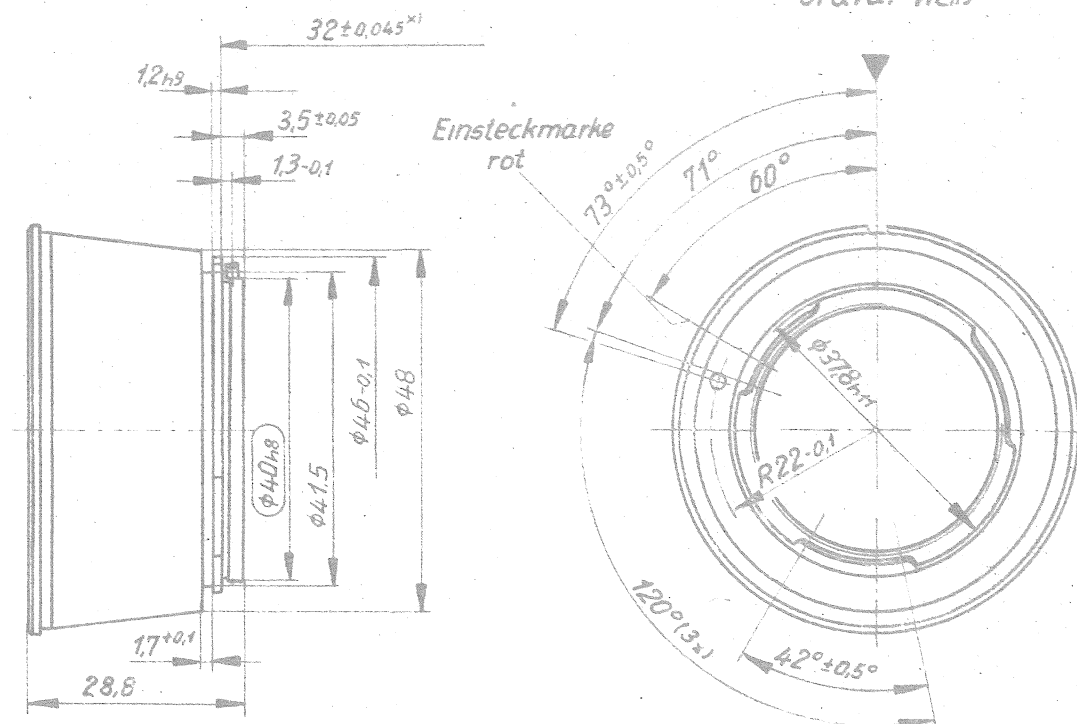


Adapter für $\phi 38/44,7$ Anpassung
M1:1

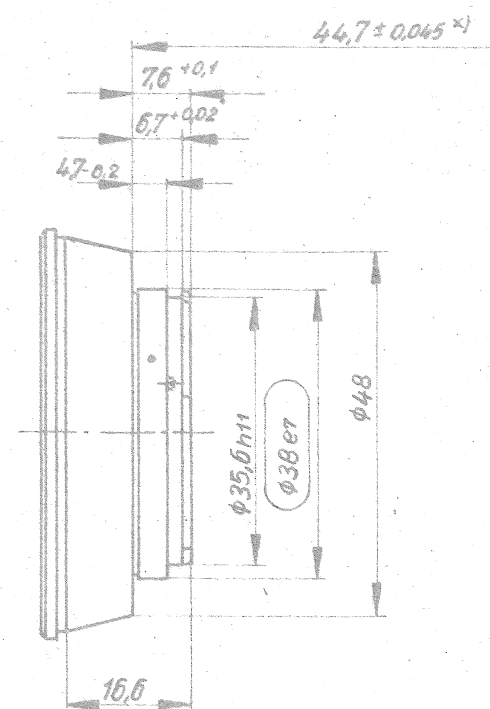

^{x1} Maße bis Bildebene

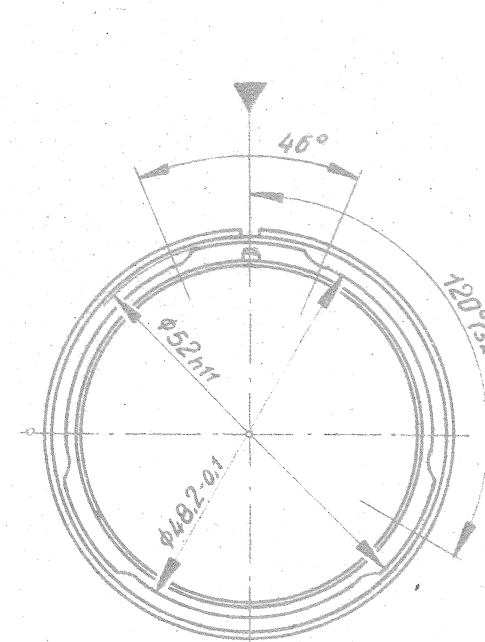

Adapter für $\phi 46/50$ Anpassung
M1:1

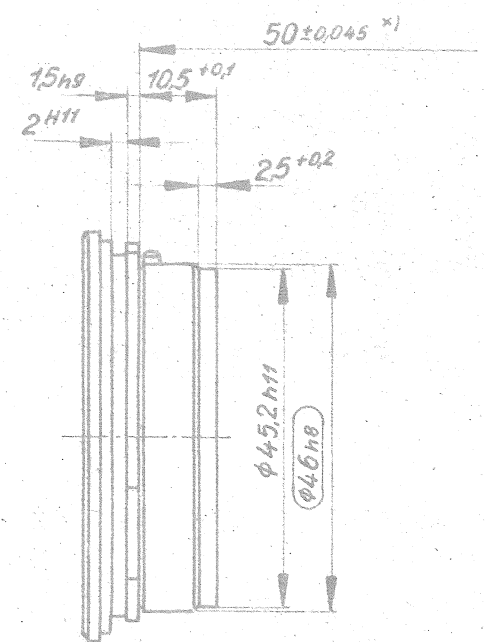

Objektivausführung in Einstellfassung mit
 Vorwahlblende und Wechseladapter für
 Anpassung M42x1/45,5; $\phi 38/44,7$; $\phi 46/50$ und $\phi 40/32$

Prüfmaße nach T6L 7709, IHG-Norm 006, KKWD Briefskizze 820 bzw. ZN76

AZ	And.-Anw.-Nr.	Tag	Name	Gez.	15.4.64	Freimaßtoleranz	Halbzeug und Werkstoff
			Richardson				
			Bearb.	20.1.64			
			Gepr.				
			Norm	25.4.64			
			(Meldung)				
A2185				2:1, 1:1			
				Maßstab	Index	Firmen- Z.-Nr. 54 39 51E (Angl) (2)	
						Ersatz für 54 39 51E (Angl) V1 (2)	
						Orestor 28/135 SV	

M1:1